

ソーラー式工事用メッセージボード

環境にやさしいソーラー式

超高輝度LED使用で高視認性

横型

昇降式



【昇降式】

型式/CM-330SH-S (受注生産品)

● 規制車に

【標準】

型式/CM-330SH

● 定置現場に ● 規制車に

横型

標準



(CGS-1250S)
運動機能・可搬型立脚台
はオプションです。

(CMF-330SH)


システム

- 弊社CGSシリーズ
250φ・300φと
(オプション追加品)
連動可能。
- 信号機、メッセージ
ボード全てソーラー
システムになります。

縦型

型式/CM-330SV

- 道幅の狭い現場に
- 工事予告に

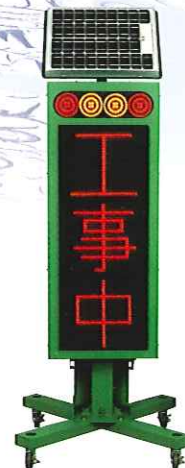

Point ACなし。騒音なし。燃料補充なし。


1. 電源安心設計

- ソーラーシステムにより完全コードレスにて長期間の使用が可能。停電時でも使用可能。
- バッテリーのみで連続7日間（168時間）動作可能。（満充電状態より）
- バッテリー残量確認用の電圧計及びソーラー発電の電流計を標準装備。
- バッテリーボックスにAC100/200Vでの充電回路を標準装備。充電しながらの動作も可能。



2. 高視認性

- 超高輝度LED使用により高視認性。
- 文字部は、現場に於いて頻繁に使用される文字5種類を選択表示。
- 矢印の発光色を区別。8種類の文字と矢印の組合せ表示パターンから選択。注意を促します。
- 保安灯部は、赤・黄・白3色のLEDを使用。8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。

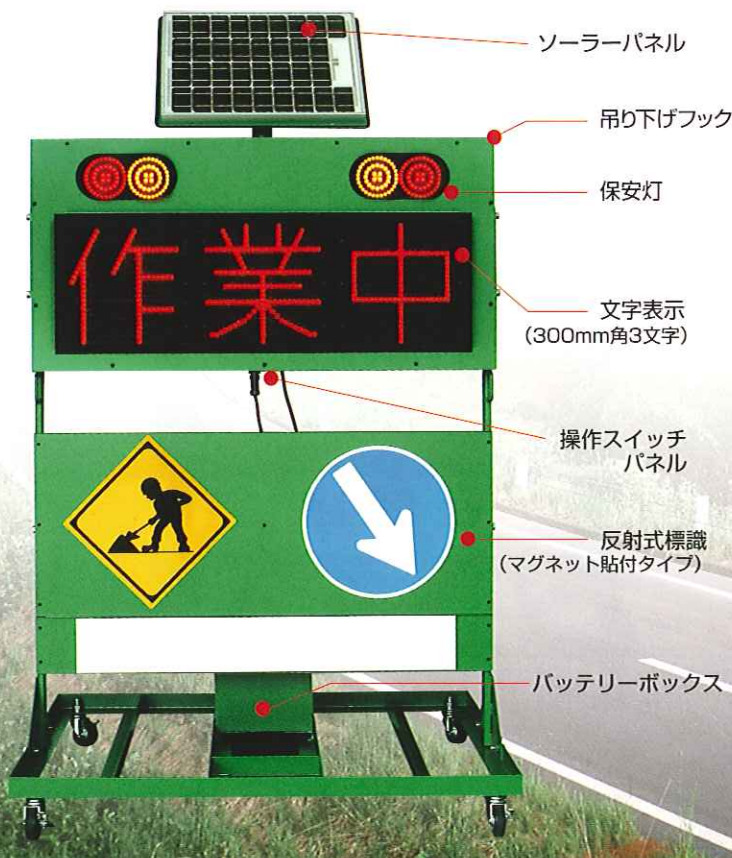

3. 簡単操作

- 文字・矢印表示はプッシュスイッチにて、表示する文字、矢印方向を選択。
- 保安灯表示もプッシュスイッチにて選択。

4. 弊社ソーラー式信号機と連動可能

- 弊社CGSシリーズ250φ・300φのオプション追加時に、信号機が赤点灯時「止まれ」、青点灯時は選択した文字を表示。

操作方法



製品仕様

表示部	保安灯部:径100mm×2 2ヶ所 文字表示部:1文字(縦300mm×横300mm) 3文字
表示素子	保安灯部:超高輝度LED 赤、黄、白 文字表示部:超高輝度LED 赤、黄
表示	保安灯部:表示パターン8種類から選択表示 文字表示部:「工事中」「作業中」「注意」「徐行」「止まれ」「→→→」「←←←」 文字・矢印組合せ表示パターン8種類から選択表示
電源	①本体 DC12V ②密閉型38Ah/バッテリー+太陽電池24W AC充電器:AC100V/200V 50/60Hz
消費電力	3W以下(電源電圧12V時)
バッテリー動作時間	満充電状態より連続使用 約7日間(168時間)
寸法	標準:H2100mm W1220mm D900mm 昇降式:H2000~3000mm W1220mm D1100mm
重量	標準:約90kg(バッテリーボックス含む) 昇降式:約125kg(バッテリーボックス含む)
その他	外部入力にて文字切替可能。 ※弊社CGSシリーズ250φ・300φ信号機のオプション追加時に連動。赤表示時「止まれ」表示。

- ※昇降式については、受注生産です。お問い合わせ下さい。
- ※本製品の外观及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。

⚠ 使用上の注意

- 本機を御使用になる際は、ソーラーパネルを南方向へ向け、必ず太陽光が全面に当たる場所へ設置して下さい。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してから御使用下さい。
- 御使用の際は突風等による転倒を防止する為の措置を行って下さい。

●製造元

CONLUX

株式会社 コンラックス松本

〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原2828番地
☎0263-81-0155 FAX0263-84-0515
URL <http://www.conluxmatsumoto.com/>