

ソーラー式工事用メッセージボード

環境にやさしいソーラー式

超高輝度LED使用で高視認性

縦型

形式/CM-330SV

- 道幅の狭い現場に
- 工事予告に


※保安灯表示は、撮影のため
全て点灯させています。

●移動時等に便利なソーラーパネル収納金具付。



(CGS-1250S)
(手動機能
オプション付)

(CM-330SV)

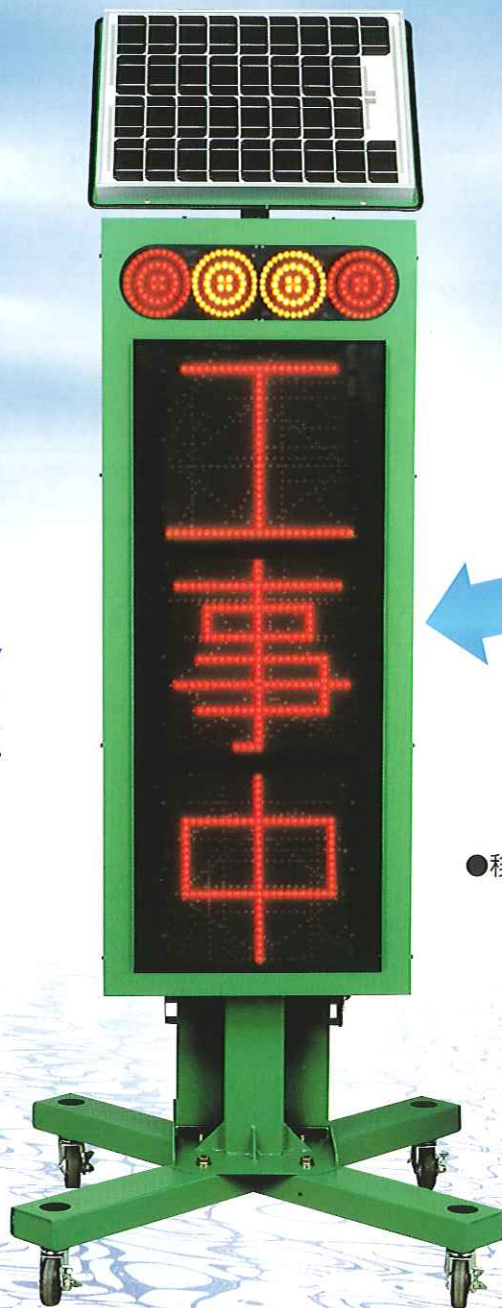

システム

- 弊社CGSシリーズ
250φ・300φと
(オプション追加品)
連動可能。
- 信号機、メッセージ
ボード全てソーラー
システムになります。

横型

形式/CM-330SH

- 定置現場に
- 規制車に



※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。

Point

ACなし。騒音なし。燃料補充なし。

1.電源安心設計

- ソーラーシステムにより完全コードレスにて長期間の使用が可能。停電時も使用可能。
- バッテリーのみで連続7日間（168時間）動作可能。（満充電状態より）
- バッテリー残量確認用の電圧計及びソーラー発電の電流計を標準装備。
- バッテリーボックスにAC100/200Vでの充電回路を標準装備。充電しながらの動作も可能。



2.高視認性

- 超高輝度LED使用により高視認性。
- 文字部は、現場に於いて頻繁に使用される文字5種類を選択表示。
- 矢印の発光色を区別。8種類の文字と矢印の組合せ表示パターンから選択。注意を促します。
- 保安灯部は、赤・黄・白3色のLEDを使用。8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。




3.簡単操作

- 文字・矢印表示はプッシュスイッチにて、表示する文字、矢印方向を選択。
- 保安灯表示もプッシュスイッチにて選択。

4.弊社ソーラー式信号機と連動可能

- 弊社CGSシリーズ 250φ・300φのオプション追加時に、信号機が赤点灯時「止まれ」、青点灯時は選択した文字を表示。

操作方法

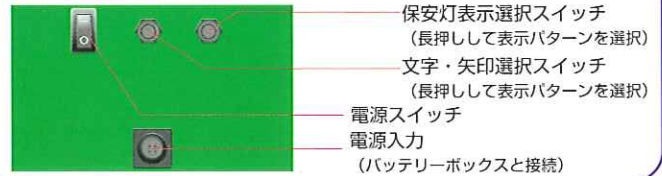

製品仕様

| | |
|-----------|--|
| 表示部 | 保安灯部:径100mm×4 文字表示部:1文字(縦300mm×横300mm) 3文字 |
| 表示素子 | 保安灯部:超高輝度LED 赤、黄、白 文字表示部:超高輝度LED 赤、黄 |
| 表示 | 保安灯部:表示パターン8種類から選択表示 文字表示部:工作注徐止マ、事業中意行れ、文字、矢印組合せ表示、パターン8種類から選択表示 |
| 電源 | ①本体 DC12V ②密閉型38Ahバッテリー+太陽電池24W AC充電器:AC100V/200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 3W以下(電源電圧12V時) |
| バッテリー動作時間 | 満充電状態より連続使用 約7日間 (168時間) |
| 寸法 | H2100mm W780mm D780mm |
| 重量 | 約80kg(バッテリーボックス含む) |
| その他 | 外部入力にて文字切替可能。 ※弊社CGSシリーズ250φ・300φ信号機のオプション追加時に連動。赤表示時「止まれ」表示。 |

※ 本製品の外觀及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。

⚠ 使用上の注意

- 本機は太陽光の当る場所に設置しソーラーパネルは、南方向に向け御使用下さい。天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してから御使用下さい。
- 御使用の際は突風による転倒を防止する為の措置を行って下さい。

●製造元

CONLUX

株式会社 コンラックス松本

〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原2828番地
☎0263-81-0155 FAX0263-84-0515